

FICHE TECHNIQUE

CLOUD 8

SUSPENSION LUMINEUSE

Collection Cloud – composition modulable
Disponible en configurations 8, 19 ou 30 cylindres.
Composition personnalisable sur demande.

La suspension Cloud 8 est un luminaire sculptural pensé pour offrir une présence aérienne et une lumière enveloppante.

Grâce à sa conception modulable, la collection Clouds s'adapte à votre espace : du petit nuage isolé au cumulus généreux.
Fabriquée à la main en France.

Elle est composée de huit sources lumineuses G4 LED. Sa composition aérienne diffuse une lumière douce et chaleureuse, adaptée aux projets résidentiels et aux espaces d'hospitalité.



DIMENSIONS

Hauteur : 34 cm


Largeur : 46 cm

Hauteur cylindres : 5,5 cm

Personnalisable jusqu'à 7,5 cm possibilité de mixer les hauteurs au sein d'une même composition

Câble : Réglable

Hauteur suspension : réglable

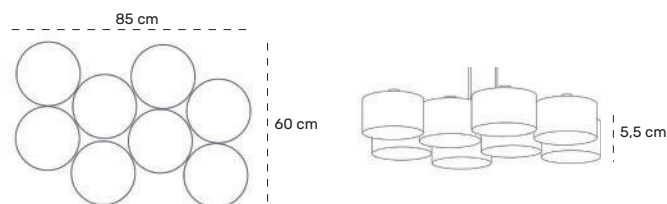

MATÉRIAUX & FINITIONS

Structure : PETG - Aluminium

Diffuseurs : PETG

Finition : Blanc Transparent

Câble : Transparent

INSTALLATION & MAINTENANCE

Alimentation externe fournie.

Sources lumineuses G4 LED remplaçables non fournies..

Luminaire destiné à un usage intérieur.

Installation selon notice de montage fournie.

LUMIÈRE

Source : 8 x G4 LED, sources lumineuses remplaçables

Puissance : 3 W / source – 24 W maximum – sources lumineuses non fournies

Température de couleur : au choix selon la source lumineuse (2700 K, 3000 K, 4000 K...)

IRC : selon la source lumineuse choisie

Éclairage : direct et diffus, adapté à un éclairage fonctionnel et décoratif.

La Cloud 8 associe éclairage et présence sculpturale. Sa composition de huit diffuseurs permet de créer une lumière à la fois fonctionnelle et enveloppante, tout en apportant une dimension décorative forte à l'espace. Le choix des sources G4 permet d'adapter la température de couleur et le niveau d'éclairage au projet et à l'ambiance recherchée.

Applications : résidentiel, hôtellerie, restauration, bars, salons, halls et espaces de réception.

FABRICATION

Artisanale française, pièce réalisée sur commande

CARACTÉRISTIQUES

Type	Suspension
Usage	Intérieur
Classe électrique	Classe III
Indice de protection	IP20
Sources lumineuses	8 x G4 LED
Puissance	3 à 5 W par source
Puissance totale maximale	40 W
Tension du luminaire	12 V DC
Alimentation	Externe, 60 W
Entrée alimentation	220-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie alimentation	12 V DC
Sources remplaçables	Oui
Alimentation remplaçable	Oui
Poids	0,5 kg

Anne-Marie Zahar

25 rue des Grands Augustins – 75006 Paris – France

amzahar@annemariezahar.com

www.annemariezahar.com



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Fiche technique • Notice de montage

Déclaration UE de conformité



DECLARATION UE DE CONFORMITÉ

Anne-Marie Zahar

25 rue des Grands Augustins
75006 Paris
France

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant

Produit : Cloud 8

Type : Suspension

Classe III

Indice de protection : IP20

Source : 8 x G4 LED -12 V - max 3 W par source

Alimentation : Externe 60 W,

Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie : 12 V  DC

.

Législation applicable

Basse Tension : Directive 2014/35/UE

NF EN 60598-1 : 2021 + A11:2022

NF EN 60598-2-1 : 1989

Compatibilité électromagnétique : Directive 2014/30/UE

EN IEC 55015 : 2019 + A11:2020

EN 61547 : 2009

Restriction des substances dangereuses (RoHS) : Directive 2011/65/UE, telle que modifiée
notamment par la directive (UE) 2015/863

EN IEC 63000 : 2018

Écoconception : Directive 2009/125/CE et Règlement (UE) 2019/2020, le cas échéant

Fait à Pari le 30 avril 2026

Anne-Marie Zahar

ETIQUETTE PRODUIT

ANNE-MARIE ZAHAR

25 rue des Grands Augustins 75006 Paris
amzahar@annemariezahar.com

G4 – LED – max. 3 W
Alimentation : externe 60 W
Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Sortie : 12 V 
Puissance maximale du luminaire : 40 W
Modèle : Cloud 8 - Suspension
IP20





MONTAGE CLOUD 8



Français

ATTENTION

Toujours couper l'alimentation au panneau principal avant de procéder à l'installation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, contacter les autorités locales compétentes en la matière

Deutsch

WICHTIG

Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Im Zweifelsfall die örtlichen Behörden ansprechen.

Italiano

IMPORTANTE

Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica può essere effettuata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.

Български

ВАЖНО

Винаги изключвайте електрозахранването във веригата, преди да извършвате работа по инсталацията. В някои страни работа по електрическите инсталации може да се извършва единствено от оторизиран електротехник. За препоръка се обърнете към местната електрическа компания

English

IMPORTANT

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

Español

IMPORTANTE

Desconecta siempre el interruptor general de la electricidad antes de iniciar cualquier trabajo de instalación. En algunos países, la instalación eléctrica sólo puede realizarla un electricista profesional. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cuál es tu caso.

Portugues

IMPORTANT

Desligue sempre a corrente eléctrica antes de começar um trabalho de instalação. Em alguns países os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um electricista autorizado. Contacte a sua autoridade local de electricidade para aconselhamento.

عربي




هام دائماً أفصل الطاقة عن الدائرة الكهربائية قبل البدء في أعمال دائماً التركيب. في بعض الدول قد يتم تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية بواسطة كهربائي معتمد فقط. اتصل بالجهة المختصة في بلدك أأخذ التوجيهات.




*Nous recommandons 2 personnes pour ce montage

2 people recommended for this installation


*Non inclus *Not included

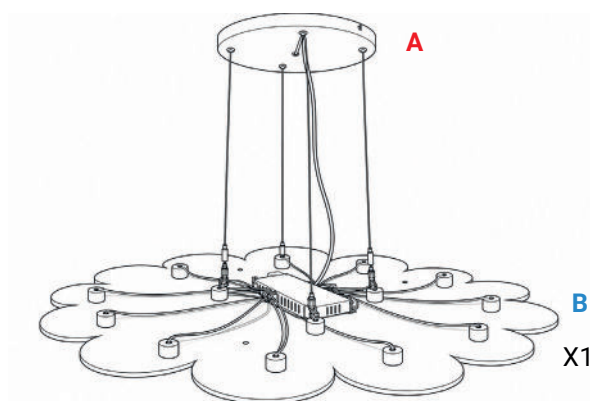



1

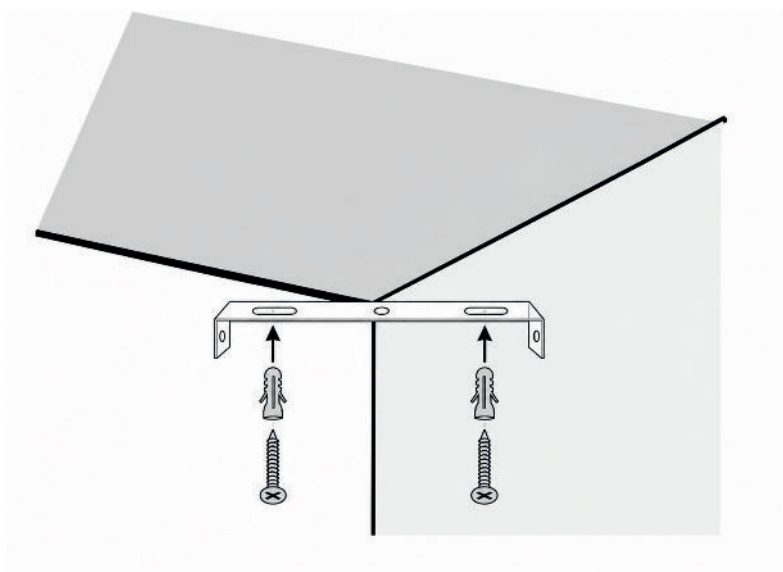



2

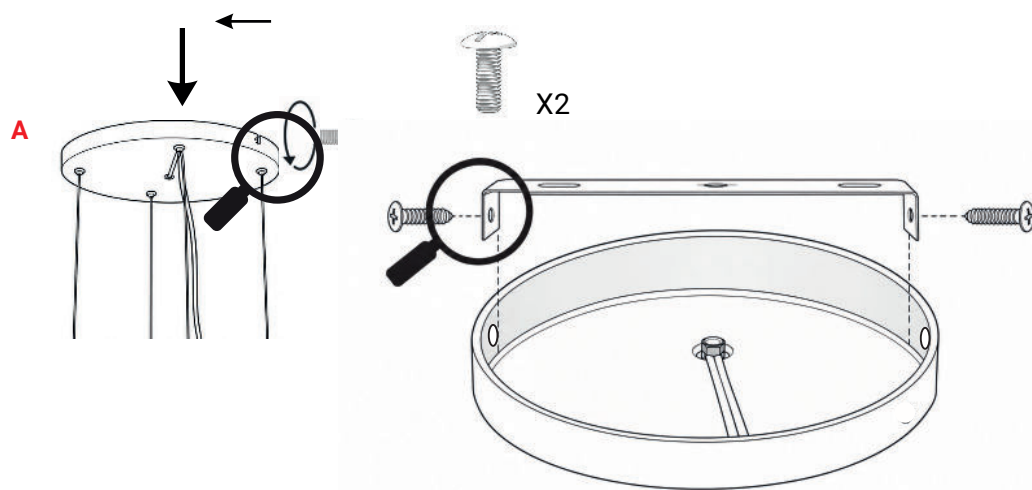

3

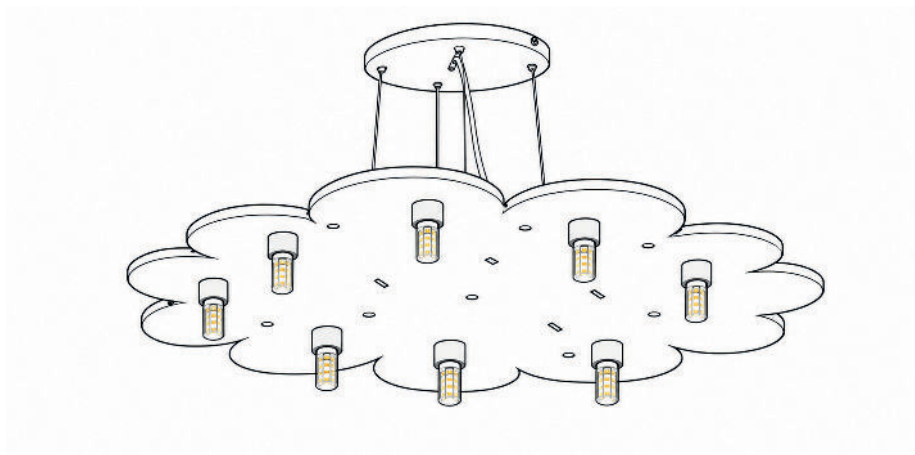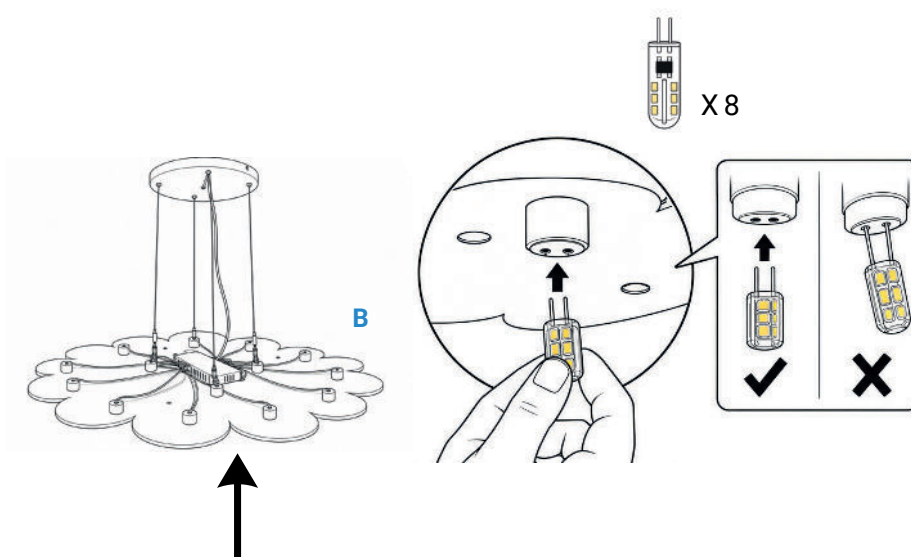

4

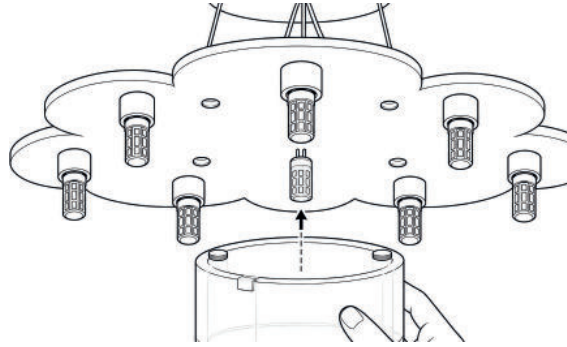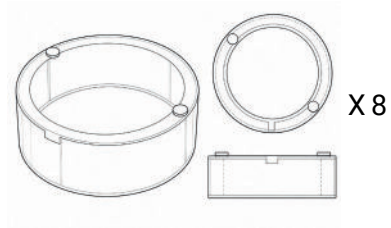

MODE D'EMPLOI : SUSPENSION CLOUD 8

Sécurité

Ne jamais ouvrir le luminaire sans l'avoir débrancher au préalable.

Ce luminaire est un luminaire d'intérieur

Réparabilité en cas de panne

L'alimentation est externe et peut être remplacée par une alimentation compatible présentant les mêmes caractéristiques électriques.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué hors tension par une personne qualifiée.

Respecter les polarités + et – lors du raccordement de la sortie 12 V DC au luminaire.

Utiliser exclusivement l'alimentation 12 V DC – 60 W fournie avec le luminaire ou une alimentation de remplacement présentant les mêmes caractéristiques.

Ne jamais intervenir sur les connexions lorsque l'alimentation est raccordée au réseau électrique.

Caractéristique technique

Sources lumineuses : 8 × G4 LED

Puissance : 3 à 5 W par source, maximum 5 W

Tension du luminaire : 12 V DC

Classe électrique : III

Indice de protection : IP20

Alimentation externe : 60 W

Entrée alimentation : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Sortie alimentation : 12 V DC



Sources lumineuses remplaçables



Utiliser exclusivement une alimentation 12 V DC adaptée au luminaire.

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans pièces et main-d'œuvre. La garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse, mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil, ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un mauvais emploi de l'appareil.

Service Après vente

Pour toute réparation, sous ou hors garantie, veuillez-vous adresser à votre revendeur habituel –

muni de votre facture ou prendre contact avec nous :

amzahar@annemariezahar.com



"Le symbole  signifie qu'il ne faut pas jeter ce luminaire dans une poubelle « ménagère ». Il comprend des composants qui peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé."

Ce luminaire contient également des composants qui peuvent être réutilisés ou qui sont recyclables. Veuillez consulter les informations de votre commune concernant le ramassage des déchets électriques. Si ce luminaire comprend une ampoule ne la mettez pas non plus à la poubelle, veuillez la retourner à votre point de vente ou un centre de ramassage approprié."



Ce symbole signifie que ce luminaire ne doit pas être utilisé en extérieur